

目录 | CONTENTS

01-10 ---------- 微喷系列 Micro Sprinklers
11-16 ---------- 中喷系列 Medium-range Sprinklers
17-17 ---------- 滴灌系列 Drip Irrigation
18-24 ---------- 配件系列 Accessories
25-27 ---------- 套装组合 Suit Combination

深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd

倒挂旋转喷头Hanged Spinner

- 倒挂安装，可用于温室、大棚内的喷洒灌溉，实现水肥的高效利用。
- 倒挂时有重锤保持喷头垂直向下，防止喷头方向发生变化。
- 可配防滴器，避免系统关闭时产生滴水现象。
- 精确的流道设计和注塑、装配工艺实现了均匀的喷洒效果。
- 楔形的框架截面设计最大限度减小盲区。
- 高精度的模具配合先进的注塑工艺，使得产品质量稳定可靠；
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命；
- Upside down installed, widely used in greenhouse irrigation for water and fertilizer efficiency.
- Precise runner system design leads to excellent spray evenness.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	2500个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	12公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

倒挂旋转喷头

货号 NO.	1101-A 黑色喷嘴		1102-A 蓝色喷嘴		1103-A 绿色喷嘴		1104-A 红色喷嘴		1105-A 黄色喷嘴		1106-A棕色喷嘴		1107-A 灰色喷嘴	
水压 (Mpa) Water Pressure	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
0.15	22.8	3.0	36.7	3.2	53.9	3.7	72.2	3.9	96.7	4.0	120	4.0	144.2	4.0
0.2	26.7	3.3	43.9	3.5	64.4	4.0	86.1	4.3	115	4.3	143.3	4.3	170.8	4.3
0.25	30.6	3.5	50	3.7	73.9	4.2	98.3	4.5	130.8	4.5	162.5	4.5	193.3	4.5
0.3	33.9	3.6	55.6	4.0	81.7	4.4	109.7	4.7	145.8	4.8	179.2	4.8	216.7	4.8

注:倒挂式喷头离地1.8米，室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,upside down installed,1.8m above the ground.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.

地插旋转喷头 Spinner

- 地插安装，用于喷洒灌溉，实现水肥的高效利用。
- 楔形的框架截面设计最大限度减小盲区。
- 精确的流道设计和注塑、装配工艺实现了均匀的喷洒效果。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的局性能和长寿命。
- Normal installed, widely used in various irrigation systems for water and fertilizer efficiency.
- Precise runner system design leads to excellent spray evenness.
- Wedge-shaped section can minimize blind zones.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	2500个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	12公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

地插旋转喷头

货号 NO.	1101-B黑色喷嘴		1102-B 蓝色喷嘴		1103-B 绿色喷嘴		1104-B 红色喷嘴		1105-B黄色喷嘴		1106-B棕色喷嘴		1107-B 灰色喷嘴	
水压 (Mpa) Water Pressure	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
0.15	22.8	2.4	36.7	2.8	53.9	2.8	72.2	3.0	96.7	3.2	120	3.5	144.2	3.5
0.2	26.7	2.5	43.9	3.0	64.4	3.0	86.1	3.2	115	3.4	143.3	3.6	170.8	3.6
0.25	30.6	2.6	50	3.1	73.9	3.2	98.3	3.4	130.8	3.7	162.5	4.0	193.3	4.0
0.3	33.9	2.8	55.6	3.2	81.7	3.4	109.7	3.5	145.8	3.8	179.2	4.2	216.7	4.2

注:地插喷头离地0.4米，室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,0.4m above the ground.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



折射式雾化喷头 Refractive Sprayer

- 倒挂或地插安装，应用广泛。
- 楔形的框架截面设计最大限度减小盲区。
- 光滑而平整的折射面保证了雾滴的细小均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- 多用于温室微喷、庭院灌溉、菜园苗圃灌溉、地面育苗喷水浇灌等领域还用于花卉、菌类、蔬菜、苗木、药材等，需要控制温度和湿度的场合。
- Installation can be either normal or upside down.
- Wedge-shaped section can minimize blind zones.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	3000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	12.5公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

折射式雾化喷头

货号 NO.	1201黑色喷嘴			1202 蓝色喷嘴			1203 绿色喷嘴			1204 红色喷嘴			1205黄色喷嘴			1206棕色喷嘴			1207灰色喷嘴		
水压(Mpa) Water Pressure	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius		流量(L/H) Flow	半径(m) Radius		流量(L/H) Flow	半径(m) Radius		流量(L/H) Flow	半径(m) Radius		流量(L/H) Flow	半径(m) Radius		流量(L/H) Flow	半径(m) Radius		流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	
		倒挂	地插		倒挂	地插		倒挂	地插		倒挂	地插		倒挂	地插		倒挂	地插		倒挂	地插
0.15	22.8	1-1.1	0.9-1	36.7	1-1.2	1-1.1	53.9	1-1.3	1-1.2	72.2	1-2.3	1-1.2	96.7	1-2.4	1-1.3	120	1-3.4	1-2.3	144.2	1-3.5	1-2.4
0.2	26.7			43.9			64.4			86.1			115			143.3			170.8		
0.25	30.6			50			73.9			98.3			130.8			162.5			193.3		
0.3	33.9			55.6			81.7			109.7			145.8			179.2			216.7		

注：倒挂时喷头离地1.8米，地插时喷头离地0.4米，室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.8m above the ground when upside down installed,0.4m above the ground when normal installed.
We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.

深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd
QOTO

微喷系列 Micro Sprinklers
中喷系列 Mediu-range Sprinklers
滴灌系列 Drip Irrigation
配件系列 Accessories
套装组合 Suit Combination



G型小旋轮喷头 Circular Swivel Spinner

- 倒挂或地插安装，应用广泛。
- G形框架及楔形截面设计最大限度减小盲区。
- Installation can be either normal or upside down.
- G-type frame with wedge-shaped section can minimize blind zones.

接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	5000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	15.5公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1702		37.8	2.5	45	2.6	51.1	2.7	55.6	2.7
1703		53.9	2.5	64.4	2.7	73.3	2.7	79.4	2.8
1704		72.8	2.5	86.1	2.7	97.8	2.8	107.2	3.0
1705		90	2.5	105.6	2.8	116.1	3.0	125	3.2
1706		115.8	2.5	136.7	3.0	150	3.2	162.5	3.5
1707		147.9	2.5	175	3.0	197.5	3.2	221.7	3.5

注：地插安装，离地0.4米，室外无风条件下测试，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,0.4m above the ground.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



G型三角轮喷头 Triangle Swivel Spinner

- 倒挂安装
- G形框架及楔形截面设计最大限度减小盲区。
- G-type frame with wedge-shaped section can minimize blind zones.

接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	5000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	14.2公斤kg
箱规 MEAS	40*32*28cm

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1712		37.8	3.5	45	3.7	51.1	4.0	55.6	4.0
1713		53.9	3.7	64.4	4.0	73.3	4.0	79.4	4.2
1714		72.8	3.7	86.1	4.0	97.8	4.1	107.2	4.3
1715		90	3.7	105.6	4.0	116.1	4.2	125	4.4
1716		115.8	3.7	136.7	4.0	150	4.2	162.5	4.4
1717		147.9	3.7	175	4.0	197.5	4.3	221.7	4.5

注：倒挂安装，离地1.8米，室外无风条件下测试，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.8m above the ground.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



G型鸭嘴轮喷头 Side Swivel Spinner

- 地插安装。
- G形框架及楔形截面设计最大限度减小盲区。
- G-type frame with wedge-shaped section can minimize blind zones.

接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	5000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	14.2公斤kg
箱规 MEAS	40*32*28cm

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1722		37.8	2.8	45	3.0	51.1	3.2	55.6	3.4
1723		53.9	3.0	64.4	3.2	73.3	3.3	79.4	3.4
1724		72.8	3.3	86.1	3.5	97.8	3.6	107.2	3.7
1725		90	3.3	105.6	3.5	116.1	3.6	125	3.7
1726		115.8	3.3	136.7	3.5	150	3.7	162.5	3.7
1727		147.9	3.3	175	3.5	197.5	3.7	221.7	3.7

注：地插安装，离地0.4米，室外无风条件下测试，建议在0.2Map以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,0.4m above the ground.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	5000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.5公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

G型180° 折射喷头 180° Refractive Sprayer

- 插地安装，应用广泛。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- G-type frame with wedge-shaped section can minimize blind zones.

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1732		37.8	1.8	45	2.0	51.1	2.0	55.6	2.2
1733		53.9	1.8	64.4	2.0	73.3	2.2	79.4	2.2
1734		72.8	1.9	86.1	2.0	97.8	2.2	107.2	2.3
1735		90	2.1	105.6	2.2	116.1	2.3	125	2.5
1736		115.8	2.2	136.7	2.4	150	2.4	162.5	2.6
1737		147.9	2.2	175	2.4	197.5	2.5	221.7	2.6

注：180° 折射喷头地插安装，喷头离地面0.4米，室外无风条件下测试。建议在0.2Map以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,0.4m above the ground.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	6000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.2公斤kg
箱规 MEAS	43*35*33cm

G型折射雾化喷头 Refractive Sprayer

- 倒挂或地插安装，应用广泛。
- G形框架及楔形截面设计最大限度减小盲区。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。多用于温室微喷，庭院灌溉，菜因苗圃灌繁，地面育苗喷水滴灌等 领域，还可以用于花卉、闻类、蔬菜、苗木、药材等需要控制温度和湿度的场合
- Installation can be either normal or upside down.
- G-type frame with wedge-shaped section can minimize blind zones.

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1742		37.8	1.1	45	1.1	51.1	1.2	55.6	1.2
1743		53.9	1.2	64.4	1.2	73.3	1.3	79.4	1.3
1744		72.8	1.3	86.1	1.3	97.8	1.4	107.2	1.4
1745		90	1.3	105.6	1.3	116.1	1.4	125	1.4
1746		115.8	1.4	136.7	1.4	150	1.5	162.5	1.5
1747		147.9	1.5	175	1.5	197.5	1.6	221.7	1.6

注：G型折射雾化喷头地插安装，喷头离地面0.4米，室外无风条件下测试。G型折射雾化喷头倒挂安装，喷头离地面1.8米，室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.8m above the ground when upside down installed,0.4m above the ground when normal installed.We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	5000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.5公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

G型360° 折射喷头 360° Refractive Sprayer

- 倒挂或地插安装，应用广泛。
- G形框架及楔形截面设计最大限度减小盲区。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- Installation can be either normal or upside down.
- G-type frame with wedge-shaped section can minimize blind zones.

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1752		37.8	1.8	45	2.0	51.1	2.0	55.6	2.2
1753		53.9	1.8	64.4	2.0	73.3	2.2	79.4	2.2
1754		72.8	1.9	86.1	2.0	97.8	2.2	107.2	2.3
1755		90	2.1	105.6	2.2	116.1	2.3	125	2.5
1756		115.8	2.2	136.7	2.4	150	2.4	162.5	2.6
1757		147.9	2.2	175	2.4	197.5	2.5	221.7	2.6

注：360° 折射喷头地插安装，喷头离地面0.4米，室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,0.4m above the ground. We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	2000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	18.8公斤kg
箱规 MEAS	43*35*33cm

无框架旋轮喷头 Frameless Spinner

- 选用优质低摩擦系数工程塑料。
- 添加进口抗老化剂。
- 配合高精度模具精心打造。
- 喷洒均匀度高，无死角，使用寿命长。
- 六种规格喷嘴可选。
- Precise runner system design leads to excellent spray evenness
- No blind zone due to the frameless styling

水压(Mpa) Water Pressure		0.15		0.2		0.25		0.3	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1802		33.4	3.2	39.7	3.5	44.8	3.5	48.9	3.7
1803		53.6	3.2	63.2	3.5	71.7	3.7	79.4	3.8
1804		69.7	3.5	81.3	3.8	91.0	4.0	103.6	4.3
1805		81.8	3.5	96.3	4.0	108.3	4.2	117.6	4.5
1806		94.1	3.5	111.4	4.0	125.8	4.3	139.6	4.5
1807		99.8	3.6	126.8	3.8	143.4	4.0	158.9	4.5

注:倒挂式喷头离地面1.8米，室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度，建议在0.2Mpa以上水压使用。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.8m above the ground. We suggest that water pressure should above 0.2Mpa for better spray evenness..



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	2000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	16.3公斤kg
箱规 MEAS	43*35*33cm

十字雾化喷头 Four-nozzles Sprayer

- 倒挂或插地安装，应用广泛。
- 雾化效果好，水雾细腻，盲区小。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- Installation can be either normal or upside down.
- Excellent atomizing effect,minimum blind zones.

水压(Mpa) Water Pressure		0.25		0.3		0.35		0.4	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1301		31.9	0.9-1.0	35.0	0.9-1.0	37.8	0.9-1.0	40.3	0.9-1.0
1302		24.4	0.9-1.0	36.7	0.9-1.0	28.6	0.9-1.0	30.6	0.9-1.0
1303		56.7	0.9-1.0	62.2	0.9-1.0	66.7	0.9-1.0	71.0	0.9-1.0
1304		70.6	0.9-1.0	77.8	0.9-1.0	83.3	0.9-1.0	88.9	0.9-1.0

注：半径是在和喷雾同一平面上测试的值。
Note:Radius was measured at the same horizontal plane with the nozzle.



接口 Interface	6mm内锥接口 Inner conic
数量 QTY	8000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	19公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

单出口雾化喷头 Single-nozzle Sprayer

- 倒挂或插地安装，应用广泛。
- 雾化效果好，水雾细腻，盲区小。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- Installation can be either normal or upside down.
- Excellent atomizing effect,minimum blind zones.

水压(Mpa) Water Pressure		0.25		0.3		0.35		0.4	
货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius	流量(L/H) Flow	半径(m) Radius
1311		8.0	0.9-1.0	8.8	0.9-1.0	9.5	0.9-1.0	10.1	0.9-1.0
1312		6.1	0.9-1.0	6.7	0.9-1.0	7.2	0.9-1.0	7.7	0.9-1.0
1313		14.2	0.9-1.0	15.6	0.9-1.0	16.7	0.9-1.0	17.8	0.9-1.0
1314		17.7	0.9-1.0	19.5	0.9-1.0	20.8	0.9-1.0	22.2	0.9-1.0

注：射程为喷头横向安装，向前喷雾的距离。
Note:Range was measured when the nozzle was horizontal mounted.



组合式雾化喷头 Detachable Sprayer

- 倒挂或地插安装，应用广泛。
- 支架+单喷头的组合形式，可按需更换不同流量的喷嘴以达到不同喷洒效果。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- Suitable for both regular installation and upside down installation.
- Bracket and nozzles are detachable, which makes it easy to repair or replace.



四出口雾化喷头
Four-nozzles Detachable Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius	0.4 流量(L/H) Flow	0.4 半径(m) Radius
1341		31.9	0.9-1.0	35.0	0.9-1.0	37.8	0.9-1.0	40.3	0.9-1.0
1342		24.4	0.9-1.0	26.7	0.9-1.0	28.6	0.9-1.0	30.6	0.9-1.0
1343		56.7	0.9-1.0	62.2	0.9-1.0	66.7	0.9-1.0	71.0	0.9-1.0
1344		70.6	0.9-1.0	77.8	0.9-1.0	83.3	0.9-1.0	88.9	0.9-1.0

注：半径是在和喷嘴同一平面上测试的值。
Note:Radius was measured at the same horizontal plane with the nozzle.



五出口雾化喷头
Five-nozzles Detachable Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius	0.4 流量(L/H) Flow	0.4 半径(m) Radius
1351		39.9	0.9-1.0	43.8	0.9-1.0	47.3	0.9-1.0	50.4	0.9-1.0
1352		30.5	0.9-1.0	33.4	0.9-1.0	35.8	0.9-1.0	38.3	0.9-1.0
1353		70.9	0.9-1.0	77.8	0.9-1.0	83.4	0.9-1.0	88.8	0.9-1.0
1354		88.3	0.9-1.0	97.3	0.9-1.0	104.1	0.9-1.0	111.1	0.9-1.0

注：半径是在和喷嘴同一平面上测试的值。
Note:Radius was measured at the same horizontal plane with the nozzle.



六出口雾化喷头
Six-nozzles Detachable Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius	0.4 流量(L/H) Flow	0.4 半径(m) Radius
1361		47.9	0.9-1.0	52.5	0.9-1.0	56.7	0.9-1.0	60.5	0.9-1.0
1362		36.6	0.9-1.0	40.1	0.9-1.0	42.9	0.9-1.0	45.9	0.9-1.0

注：半径是在和喷嘴同一平面上测试的值。
Note:Radius was measured at the same horizontal plane with the nozzle.



七出口雾化喷头
Seven-nozzles Detachable Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius	0.4 流量(L/H) Flow	0.4 半径(m) Radius
1371		55.8	0.9-1.0	61.3	0.9-1.0	66.2	0.9-1.0	70.5	0.9-1.0
1372		42.7	0.9-1.0	46.7	0.9-1.0	50.1	0.9-1.0	53.6	0.9-1.0

注：半径是在和喷嘴同一平面上测试的值。
Note:Radius was measured at the same horizontal plane with the nozzle.


深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd
QOTO



1402

简易雾化喷头
Simple Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.15 流量(L/H) Flow	0.15 半径(m) Radius	0.2 流量(L/H) Flow	0.2 半径(m) Radius	0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius
1402		40	1-1.1	47	1-1.1	53	1-1.1	55	1-1.1

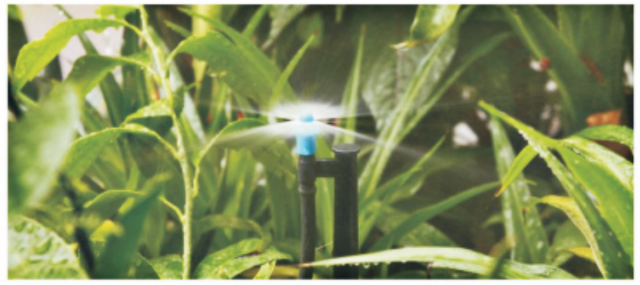



螺口折射喷头
Thread Refraction Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.15 流量(L/H) Flow	0.15 半径(m) Radius	0.2 流量(L/H) Flow	0.2 半径(m) Radius	0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius
1414	M5螺纹连接, φ1.4喷射孔 M5 Thread, φ1.4 Hole	76	1-1.2	90	1-1.2	101	1-1.2	110	1-1.2
1425	M6螺纹连接, φ1.6喷射孔 M6 Thread, φ1.6 Hole	98	1.2-1.4	114	1.2-1.4	127	1.2-1.4	140	1.2-1.4

可定做 Other Types:
1413 M5xφ1.2　1415 M5xφ1.6　1416 M5xφ1.9
1423 M6xφ1.2　1424 M6xφ1.4　1426 M6xφ1.9




1504

全圆旋转喷头 Spinner

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.2 流量(L/H) Flow	0.2 半径(m) Radius	0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius
1504		142.8	2.7	164.6	2.9	183.3	3.1

注:喷头倒挂安装离地面1.8米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,upside down installed，1.8m above the ground.

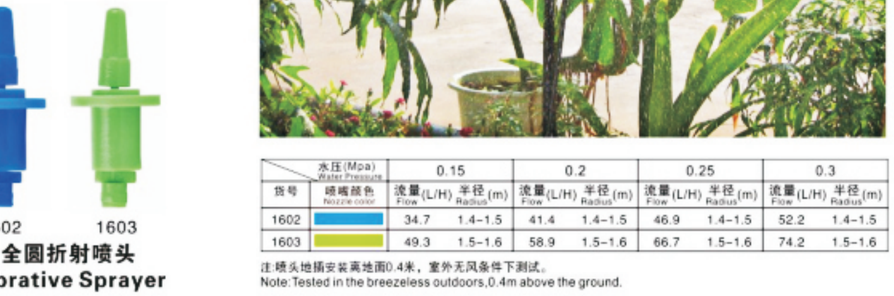

1602　1603

全圆折射喷头
Vibrative Sprayer

货号 NO	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.15 流量(L/H) Flow	0.15 半径(m) Radius	0.2 流量(L/H) Flow	0.2 半径(m) Radius	0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius
1602		34.7	1.4-1.5	41.4	1.4-1.5	46.9	1.4-1.5	52.2	1.4-1.5
1603		49.3	1.5-1.6	58.9	1.5-1.6	66.7	1.5-1.6	74.2	1.5-1.6

注:喷头地插安装离地面0.4米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,0.4m above the ground.

插杆微喷头 Adjustable Sprinkler

- 专为盆栽作物、容器苗、果树等需要点状灌溉的作物设计开发；
- 射线式和离心式两种喷洒形式；
- 流量射程可调：可喷灌、可滴灌、可关闭；
- 同一管路不同灌溉点可独立调节不同的流量和射程；
- 特有橡胶密封圈，防止滋流伤苗
- Different spray form for different plants: radial type and centrifugal type.
- Adjustable flow and range for different purpose: sprinkling irrigation, drip irrigation or shut down.
- Rubber ring prevents leaking.





2401

射线式插杆喷头 Radial adjustable Sprinkler


大范围喷洒 Large-Scale Spray


近距离喷洒 Close Range Spray


涓流、滴灌 Drip Irrigation

水压(Mpa) Water Pressure	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
流量 Flow (L/H)	0-41.5	0-53.4	0-63.2	0-67.6	0-74.4
半径 Radius (m)	0-0.15	0-0.2	0-0.25	0-0.3	0-0.35

接口规格：倒刺快接 Interface：barbed connector
适用软管：3*5mm Suitable:3x5mm Hose



2402

离心式插杆喷头 Centrifugal adjustable Sprinkler


大范围喷洒 Large-Scale Spray


近距离喷洒 Close Range Spray


涓流、滴灌 Drip Irrigation

水压(Mpa) Water Pressure	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
流量 Flow (L/H)	0-45.5	0-57.2	0-67.7	0-76.2	0-86.4
半径 Radius (m)	0-0.3	0-0.5	0-0.8	0-1.1	0-1.3

接口规格：倒刺快接 Interface：barbed connector
适用软管：3*5mm Suitable:3x5mm Hose

深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd
QOTO

微喷系列 Micro Sprinklers
中喷系列 Mediu-range Sprinklers
滴灌系列 Drip Irrigation
配件系列 Accessories
套装组合 Suit Combination





5421



5422



4101



4105



4106

重锤 Stabilized Weight

货号 NO.	5421	5422
规格 Specifications	ϕ30x65	ϕ30x52
重量 Weight	33g	42g





4201

货号 NO.	4201A（高压）	4201B（低压）
打开压力	0.2Mpa以上	0.1Mpa以上



5205

地插 Rod

货号 NO.	5205
规格 Specifications	长50cm



防滴器（防滴阀）Drip preventer

用途 Use

- 系统压力上升，打开阀门，允许水流通过；
- 系统压力下降，关闭阀门，阻断水流通过；
- 当喷头倒悬安装时，系统关闭后，阻止管道中的剩余水流漏到地上，能保护小苗及种植地形；
- The system pressure rise, valve open, allowing the flow through;
- The system pressure drop, valve closed, block the flow through
- Prevent the water leaking when the system is shut down, to protect the seedling and the terrain.

特点 Characteristic

- 备有多种接口与组合方式，以满足不同的安装要求；
- 螺纹接口采用M6粗牙普通螺纹，方便安装；
- 螺纹带有锥度,以保证接口部位不漏水；
- Various interfaces and combinations to meet the different installation requirements;
- M6 coarse thread common thread, easy to install;
- Tapered thread,in order to ensure that the interface is not leaking.

微喷连接件 Connector For Micro Sprinklers

- 用于微喷头的安装和连接；
- 多种接头组合形成更多连接方式；
- 适用软管：4*7mm；

- Use forthe installation and connectio of micro sprinklers.
- Various interfaces (barb/outer conic/inner conic/thread), combined with eachother to creat more types of connection
- Suitable:4x7mm hose.



5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147

名称Name	双倒钩接头	单倒钩接头	双倒钩堵头	单倒钩堵头	内锥外倒钩接头	内锥外螺纹接头	双内锥接头
货号NO.	5141	5142	5143	5144	5145	5146	5147



5148 5149 51414

名称Name	地插接头	双外锥接头	M5螺纹外锥接头
货号NO.	5148	5149	51414

5194-A 5194-B

名称Name	1/2"转换接头	
货号NO.	5194-A	5194-B

1/2" 外螺纹接头转6mm内锥/外锥接头
Transform 1/2" male thread to 6mm inner/outer conics.



深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd
QOTO

微喷系列 Micro Sprinklers
中喷系列 Mediu -range Sprinklers
滴灌系列 Drip Irrigation
配件系列 Accessories
套装组合 Suit Combination

阻尼旋转喷头 Damped Roatating Sprinkler

喷嘴可调角度：-8° ~ 24°
Adjustable elevation:-8° ~ 24°



接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	360个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	10公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm

货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius
3102		130	6.5-7	143.3	6.5-7	156.7	6.5-7
3103		175	7-7.5	193.3	7-7.5	210	7-7.5
3104		233.3	6.5-7	260	6.5-7	283.3	6.5-7

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.

R10中型喷头 R10 Roating Sprinkler

- 独特的多出水口喷嘴设计使水流形成了一个均匀的水帘，细小紧密的水珠减小对作物的打击力度且不漏喷每一个角落。
- Unique multi-hole nozzle achieves excellent even screen spray.Slight droplets minimize the impulse of the falling water towards the plants and leave no blind zone



3302 3303

接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	300个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.6公斤kg
箱规 MEAS	56*31*32cm

R10中型喷头180° R10 Roating Sprinkler 180°

- 有反射罩，形成180° 的喷洒范围。
- Spray range is 180° with the reflector.



3302-B

接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	150个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	9.7公斤kg
箱规 MEAS	56*31*32cm

货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius	0.4 流量(L/H) Flow	0.4 半径(m) Radius
3302		465	9.5-10	513	9.5-10	553	9.5-10	595	9.5-10
3303		550	9.5-10	608	9.5-10	657	9.5-10	710	9.5-10
3302-B		391	9.5-10	433	9.5-10	473	9.5-10	506	9.5-10

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。 Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.

双喷嘴旋转喷头 Dual-nozzles Rotating Sprinkler

- 结构简单，精致小巧，射程、流量适中。
- 精确设计、精密制造、喷洒均匀。
- 高品质抗老化材料精工制作，保证了产品的局性能和长寿命。
- 全新高品质工程塑料制作，喷洒效果好，经久耐用。



3202　　3203

接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	1000个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	11公斤kg
箱规 MEAS	41*33*30cm

货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius
3202		175	6.5-7	196.7	6.5-7	216.7	6.5-7
3203		258.3	7-7.5	291.7	7-7.5	323.3	7-7.5

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.

蝶形喷头 Rotating Sprinkler

- 本产品由转轮、支架、固定杆三部分组成。不锈钢固定杆永不生锈；高强度支架保持喷头的稳定；水流从支架下部进入，经过喷嘴，利用冲力使转轮自动旋转，喷嘴与支架和固定杆连接处阻力非常小，旋转灵活而极少磨损；优秀的流道设计使水流从喷嘴喷出时即被打散，形成细小的水滴，像雨点般均匀洒落在地面。
- 本产品选用高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命，且价格较低，是一款高性价比的灌溉产品。
- The sprinkler has three parts: rotator, frame and copper or stainless steel made fixer. Free rotation with little abrasion. Precise runner system leads to excellent water scattering and distribution.



3435



3430

型号 No.	3435
接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	350个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	16.6公斤kg
箱规 MEAS	60*34*30cm

型号 No.	3430
接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	450个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	14.4公斤kg
箱规 MEAS	60*34*30cm

货号 NO.	水压(Mpa) Water Pressure 0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius	0.4 流量(L/H) Flow	0.4 半径(m) Radius
3435	500	5-6	510	5-6	580	5-6	640	5-6
3430	410	5-6	460	5-6	510	5-6	550	5-6

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。 Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.

防虫旋转喷头 Rotating Sprinkler

- 两个相同的喷水口确保喷头完美的运作，而不会倒流。每个喷头单元都含有单独的过滤器以确保喷嘴的洁净并易于清洁。
- 紧凑压缩结构为喷头提供稳健性，当喷头工作时，防止害虫进入喷头且保护喷头机械部分。
- 用特定的颜色进行标记以便区分。喷头帽颜色区分喷头的不同流量。
- 可以安装在牢固的装置上或安装在可移动的田间立柱上。
- 由抗老化、防UV材料制作，可忍耐各种天气状况和农业营养灌溉时使用。
- 各种流量的喷头的出水均匀性和喷洒间距是目前市场上最好的。
- Two identical nozzles ensure that the sprinkler works perfectly without reversing. Each nozzle unit contains a separate filter to ensure that the nozzle is clean and easy to clean.
- The compact compression structure provides robustness for the sprinkler. When the sprinkler is working, prevent pests from entering the nozzle and protect the sprinkler mechanical part.



3503　　3504　　3505

喷射仰角	24°
接口	1/2"外螺纹 1/2" Male thread
数量 QTY	300个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	16.8公斤kg
箱规 MEAS	60*34*30cm

货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color	水压(Mpa) Water Pressure 0.15 流量(L/H) Flow	0.15 半径(m) Radius	0.2 流量(L/H) Flow	0.2 半径(m) Radius	0.25 流量(L/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(L/H) Flow	0.3 半径(m) Radius	0.35 流量(L/H) Flow	0.35 半径(m) Radius
3503		244	7.0	283	7.2	318	7.8	352	7.5	381	7.5
3504		324	7.5	379	8.0	430	8.2	477	8.2	517	8.2
3505		397	7.5	467	8.0	528	8.5	588	8.5	640	8.5

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。 Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.

摇摆喷头 Wobbling Sprinkler

- 仅需要较低的水压就能达到良好的喷洒效果和均匀度，节省首部设备及输水管道的投资成本；
- 结构简单，可靠性强，使用寿命长；
- 适用于农场、果园、苗圃等场所。
- 接口形式：1/2"外螺纹或3/4"外螺纹
- Distribute even and gentle droplets at low pressures.
- Interface: 1/2" male or 3/4" male



货号 NO.	喷嘴颜色 Nozzle color 喷嘴直径(mm) Nozzle diameter	水压(Mpa) Water Pressure 0.1 流量(M^3/H) Flow	0.1 半径(m) Radius	0.15 流量(M^3/H) Flow	0.15 半径(m) Radius	0.2 流量(M^3/H) Flow	0.2 半径(m) Radius	0.25 流量(M^3/H) Flow	0.25 半径(m) Radius	0.3 流量(M^3/H) Flow	0.3 半径(m) Radius
3601	2.4	0.17	5.0	0.23	6.5	0.28	7.1	0.32	7.3	0.35	7.0
3602	2.8	0.24	5.2	0.31	6.8	0.38	7.1	0.44	7.6	0.48	7.6
3603	3.2	0.31	5.4	0.42	6.9	0.50	7.5	0.57	7.6	0.63	7.7
3604	3.6	0.39	5.5	0.52	7.0	0.62	7.5	0.71	7.7	0.78	7.8
3605	4.0	0.48	5.8	0.65	7.1	0.77	7.6	0.90	7.8	1.00	7.9
3606	4.4	0.59	6.5	0.79	7.4	0.94	7.9	1.08	8.0	1.22	8.0

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。 Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.



5035

3/4" 摇臂喷头 3/4" Impact Sprinkler

- 广泛用于大田喷灌、露天苗圃、果菜园和园艺场等场所，使用广泛、性能较定。
- 精确设计、相密制造、运转平稳、喷洒均匀。
- 质量抗老化材料慎工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- Precise design, precision manufacture. Stable operation, even spray.

接口 Interface	3/4"外螺纹 3/4" male thread
数量 QTY	100个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.6公斤kg
箱规 MEAS	43*35*33cm

货号No. 主喷嘴颜色 Main nozzle color 主喷嘴口径 Main nozzle diameter	水压 Water Pressure (Mpa)	流量 Flow (m^3/H)	射程 Radius (m)
5035-0 蓝色 3.5mm	0.2	0.95	11.0
	0.3	1.18	11.5
	0.4	1.39	12.0
5035-1 黑色 4.0mm	0.2	1.15	11.0
	0.3	1.43	12.0
	0.4	1.72	13.0
5035-2 棕色 4.5mm	0.2	1.39	11.5
	0.3	1.72	13.0
	0.4	2.03	14.0
5035-3 紫色 5.0mm	0.2	1.60	11.5
	0.3	2.00	13.5
	0.4	2.36	14.5
5035-4 桔色 5.5mm	0.2	1.86	12.0
	0.3	2.32	13.0
	0.4	2.73	15.0
5035-5 红色 6.0mm	0.2	2.09	12.0
	0.3	2.60	13.5
	0.4	3.05	15.5
5035-6 灰色 6.5mm	0.2	2.37	12.5
	0.3	2.08	14.5
	0.4	3.26	16.0

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.



5022

1/2" 摇臂喷头 1/2" Impact Sprinkler

- 广泛用于大田喷灌、露天苗圃、果菜园和园艺场等场所，使用广泛、性能较定。
- 精确设计、相密制造、运转平稳、喷洒均匀。
- 质量抗老化材料慎工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- Precise design, precision manufacture. Stable operation, even spray.

接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" male thread
数量 QTY	250个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.9公斤kg
箱规 MEAS	43*35*33cm

货号No. 主喷嘴颜色 Main nozzle color 主喷嘴口径 Main nozzle diameter	水压 Water Pressure (Mpa)	双喷嘴流量 (立方米/小时) Double-nozzle flow (m^3/H)	单喷嘴流量 (立方米/小时) Single-nozzle flow (m^3/H)	射程 Radius (m)
5022-1 紫色 2.5mm	0.2	0.47	0.34	9.5
	0.25	0.52	0.38	10.0
	0.3	0.58	0.42	10.5
5022-2 桔色 2.8mm	0.2	0.55	0.43	10.0
	0.25	0.61	0.47	10.5
	0.3	0.68	0.52	10.5
5022-3 红色 3.0mm	0.2	0.61	0.48	10.0
	0.25	0.68	0.54	10.5
	0.3	0.76	0.60	10.5
5022-4 绿色 3.2mm	0.2	0.67	0.55	10.5
	0.25	0.75	0.61	11.0
	0.3	0.83	0.68	11.5
5022-5 蓝色 3.5mm	0.2	0.78	0.65	10.5
	0.25	0.87	0.73	11.0
	0.3	0.96	0.81	11.5
5022-6 黑色 4.0mm	0.2	0.93	0.82	11.0
	0.25	1.04	0.91	11.5
	0.3	1.16	1.01	11.5

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.



9702

1/2" 可控角摇臂喷头 1/2" Angle-adjustable Impact Sprinkler

- 广泛用于大田喷灌、露天苗圃、果菜园和园艺场等场所，使用广泛、性能较定。
- 高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- 加设限位装置和换向机构，可进行任意角度的扇形喷射。
- 导流板可对喷射距离进行微调。
- Mechanical limit's structure and reversing gear leads to fan-shaped spray at any angle.
- Adjustable deflector can make the water scattering nearby which improves the spray evenness.

接口 Interface	1/2"外螺纹 1/2" male thread
数量 QTY	200个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	14.4公斤kg
箱规 MEAS	60*34*30cm

货号No. 主喷嘴颜色 Main nozzle color 主喷嘴口径 Main nozzle diameter	水压 Water Pressure (Mpa)	流量 Flow (m^3/H)	射程 Radius (m)
9702-1 紫色 2.5mm	0.2	0.34	9.5
	0.25	0.38	10.0
	0.3	0.42	10.5
9702-2 桔色 2.8mm	0.2	0.43	10.0
	0.25	0.47	10. 5
	0.3	0.52	10. 5
9702-3 红色 3.0mm	0.2	0.48	10. 0
	0.25	0.54	10. 5
	0.3	0.60	10. 5
9702-4 绿色 3.2mm	0.2	0.55	10. 5
	0.25	0.61	11. 0
	0.3	0.68	11. 5
9702-5 蓝色 3.5mm	0.2	0.65	10. 5
	0.25	0.73	11. 0
	0.3	0.81	11. 5
9702-6 黑色 4.0mm	0.2	0.82	11. 0
	0.25	0.91	11. 5
	0.3	1.01	11. 5

注：半径为喷头离地1.2米，室外无风条件下测试。
Note:Tested in the breezeless outdoors,1.2m above the ground.

地埋散射喷头 Pop-up Sprinkler

- 精确设计、精密制绝、运转平稳、喷洒均匀。
- 高质量抗老化材料精工制作，保证了产品的高性能和长寿命。
- 升降柱内部装有过滤网防止喷嘴堵塞。
- 升降柱上的污物可快速自动清洗，能适应恶劣的现场条件，保证喷头可靠运行。
- 喷嘴和内芯可从升降柱顶部旋出，更换、清洗维修方便。
- 喷洒面可调25度-360度，操作简单。
- Precise design, precision manufacture. Stable operation, even spray.

接口 Interface	1/2"内螺纹 1/2" Female thread
数量 QTY	150个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	16公斤kg
箱规 MEAS	56*31*32cm



7114

喷洒面25° -360° 可调
Scope of spray 25° -360°
1/2"内螺纹接口
1/2" Female thread
伸出高度100mm
Stretch out height 100mm

货号No.	水压 Water pressure(Mpa)	0.15	0.2	0.25	0.3
7114	360° 全圆喷洒时流量Flow(L/H)	520	610	680	760
	喷洒半径 Radius(m)	4-4.5			
该喷头适合绿化带、花坛、小块草坪灌溉。					

散射喷头 Scattering Sprinkler

主要特点：
- 材料为ABS、POM等高强度抗老化工程塑料，喷洒面可调25~360度。
- 1/2"内螺纹接口，性能同7114。
- Scope of spray 25° ~ 360° 。
- 1/2" Female thread,same perfomance as 7114。



中喷连接件 Connector For Medium-range Sprinklers

- 适用软管：9x12mm
- Suitable：9x12mm hose

名称Name	旁通 Off take	插接接头 Inserted connector	堵头 End plug
货号NO.	5191	5192	5195



5191 5192 5195



5193




5193-B



5196



名称 Name	1/2" 内螺口支架 Bracket,1/2" Female thread	1/2" 内螺口支架 Bracket,1/2" Female thread	软带旁通 Off take (for water band)
货号No.	5193	5193-B	5196

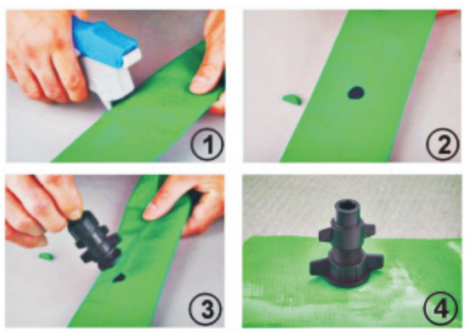


滴箭 Arrow Dripper



2101 2102 2103 2104(无流道滴箭)



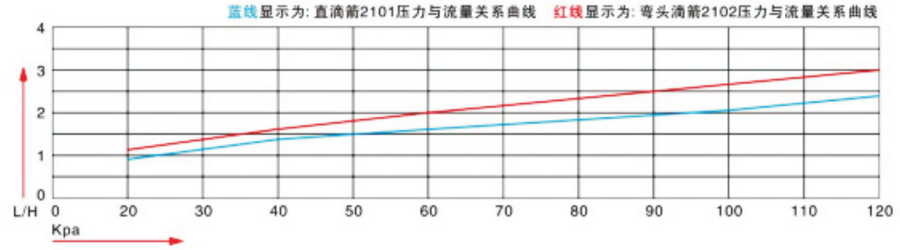

滴头 Dripper



2204 2216 2232 2234 2238 2304

名称Name	压力补偿滴头 Pressure Compensation dripper					可拆洗旗形滴头 Detachable and washable dripper
货号No.	2204	2216	2232	2234	2238	2304
流量 Flow(L/H)	4	6	2	4	8	4
压力 Suitable Pressure(Mpa)	0.1-0.35					0.1

滴管连接件 Connector For Drip Irrigation



5131 5132 5133 5135 5136 5137

名称 Name	分水器接头	二通接头	三通分水器	五通分水器	六通分水器	M4螺纹直通
货号No.	5131	5132	5133	5135	5136	5137


用途Use
与软管，滴箭组合后，可形成多个灌溉点。
Assembled with pipes and connectors to create multiple drip points.

特点Characteristics
五通、三通可套叠配合，形成更多灌溉点。
Five pass, three pass can cover with superimpoded,forming more irrgation points.


承插式管用接头 Fittings For Pipes




直通接头 Strait coupling		
货号 No.	D(1)(mm)	D(2)(mm)
56112A	12	12
56116A	16	16
56117A	17	17
56120A	20	20
56125A	25	25
56125x20A	25	20
56125x16A	25	16
26125x12A	25	12
56120x16A	20	16
56120x12A	20	12
56116x12A	16	12



弯头 Elbow		
货号 No.	D(1)(mm)	D(2)(mm)
56112L	12	12
56116L	16	16
56120L	20	20
56125L	25	25
56125x20L	25	20
56125x16L	25	16
56125x12L	25	12
56120x16L	20	16
56120x12L	20	12
56116x12L	16	12

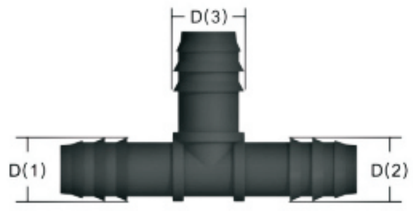

三通接头 Tee		
货号 No.	D(1)/D(2)(mm)	D(3)(mm)
56112T	12	12
56116T	16	16
56120T	20	20
56125T	25	25
56125x20T	25	20
56125x16T	25	16
26125x12T	25	12
56120x16T	20	16
56120x12T	20	12
56116x12T	16	12

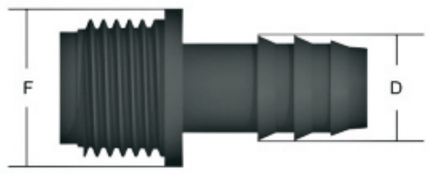

外螺纹旁通接头 Male adapter		
货号 No.	D(mm)	F(mm)
56112x1/2M	12	1/2"
56112x3/4M	12	3/4"
56116x1/2M	16	1/2"
56116x3/4M	16	3/4"
56120x1/2M	20	1/2"
56120x3/4M	20	3/4"
56125x1/2M	25	1/2"
56125x3/4M	25	3/4"



旁通接头 Off take	
货号 No.	D(mm)
56112B	12
56116B	16
56120B	20
56125B	25



堵头 End cap	
货号 No.	D(1)(mm)
56112E	12
56116E	16
56120E	20
56125E	25

深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd

带用接头 Connector For Tapes



货号No.:56216A
ϕ16带用直通接头
ϕ16 Strait coupling



货号No.:56216B
ϕ16带用插接旁通接头
ϕ16 Off take



货号No.:56216-1/2"
ϕ16带用外丝旁通接头
ϕ16 Male adapter




货号No.:56216E
ϕ16带用堵头
ϕ16 End cap





货号No.:56316
ϕ16带用软管旁通
ϕ16 Off take
(for water band)

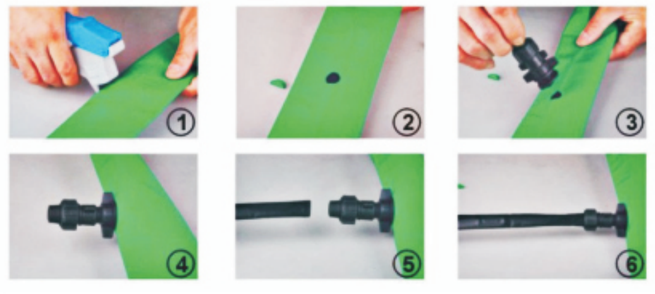



货号No.:53216BS(1600)
适用水压 1.5-3.5Kpa
流量 1600L/H
ϕ20带用稳流旁通
ϕ20 Off take (Steady flow)



货号No.:56216BST(1600)
适用水压 1.5-3.5Kpa
流量 1600L/H
ϕ16带用稳流旁三通
ϕ16 Off take Tee (Steady flow)



货号No.:56216BST(600)
适用水压 1.5-3.5Kpa
流量 600L/H
ϕ16带用稳流旁三通
ϕ16 Off take tee (Steady flow)

阀门 Valve

管用直通阀门 Straight Valve For PE Pipe



货号 No.	规格 Size
5511-12A	ϕ12+12
5511-16A	ϕ16+16



货号 No.	规格 Size
5521-12A	ϕ12+12
5521-16A	ϕ16+16
5521-16x12	ϕ16+12
5521-20A	ϕ20+20
5521-20x16	ϕ20+16
5521-25A	ϕ25+25
5521-25x20	ϕ25+20

管用外丝旁通阀门 Thread Valve For PE Pipe



货号 No.	规格 Size
5521-1/2"x16	1/2"+ϕ16
5521-3/4"x16	3/4"+ϕ16
5521-1/2"x20	1/2"+ϕ20
5521-3/4"x20	3/4"+ϕ20
5521-1/2"x25	1/2"+ϕ25
5521-3/4"x25	3/4"+ϕ25
5521-1/2"x12	1/2"+ϕ12

管带用阀门 Valve For PE Pipe&Tape



货号 No.	规格 Size
5523-16x16	ϕ16+16
5523-20x16	ϕ20+16

管用旁通阀门 Offtake Valve For PE Pipe



货号 No.	规格 Size
5511-12B	ϕ12
5511-16B	ϕ16



货号 No.	规格 Size
5521-12B	ϕ12
5521-16B	ϕ16



货号 No.	规格 Size
5521-20B	ϕ20
5521-25B	ϕ25

带用直通阀门 Straight Valve For Tape



货号 No.	规格 Size
5522-16A	ϕ16

带用旁通阀门 Off take Valve For Tape



货号 No.	规格 Size
5522-16B	ϕ16

带用外丝阀门 Thread Valve For Tape



货号 No.	规格 Size
5522-1/2"x16	1/2"+ϕ16
5522-3/4"x16	3/4"+ϕ16



5640xM40T
40x1 1/4"旁三通
Off take Tee 40x1 1/4"



56112C
12 折堵
12 End cap



56116C
16 折堵
16 End cap



56416
16 水封
12 Rubber



56418
18 水封
16 Rubber



5640xM25T
40x3/4"旁三通
Off take Tee 40x3/4"



5640xM40
40x1 1/4"旁通
Off take 40x1/4"



56420
20 水封
20 Rubber



Y型网式过滤器 Y type screen filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6125-120	3/4"	120目（mesh）
6125-150	3/4"	150目（mesh）
6132-120	1"	120目（mesh）
6132-150	1"	150目（mesh）





2"叠片式过滤器 2" disc filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6263-120	2"	120目（mesh）
6263-40	2"	40目（mesh）

2"网式过滤器 2" screen filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6163-120	2"	120目（mesh）

3"叠片式过滤器 3" disc filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6290-120	3"	120目（mesh）

3"网式过滤器 3" screen filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6190-120	3"	120目（mesh）



Y型叠片式过滤器 Y type disc filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6225-120	3/4"	120目（mesh）
6232-120	1"	120目（mesh）



T型网式过滤器 T type screen filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6150-120	1 1/2"	120目（mesh）
6150-150	1 1/2"	150目（mesh）
6163S-120	2"	120目（mesh）



T型叠片式过滤器 T type disc filter

货号NO.	螺口尺寸Thread size	过滤精度Filter accuracy
6250-120	1 1/2"	120目（mesh）
6250-80	1 1/2"	80目（mesh）
6263S-120	2"	120目（mesh）



T型过滤器拆卸扳手
Wrench for T type filter

浮球式进排气阀
Air Vent

产品简介：
- 系统注水过程中，快速排出管道内的大量空气，避免系统产生高压而损坏。
- 系统排空时，进排气口打开，空气进入，避免系统形成负压而受损。
- 阀体材料：玻璃纤维增强塑料。
- 连接尺寸：1" 外螺纹
  1 1/4" 外螺纹
  2 外螺纹
  Inter face：1" male thread
  1 1/4" male thread
  2 male thread



名称 / 接口尺寸 / 货号	快速排气阀 Air Vent	组合式排气阀 Continual Acting Air Vent
1"	6632A	6632B
1 1/4"	6640A	6640B
2"	6663A	6663B



快速排气阀浮球
Float






组合式排气阀浮球
Continual Acting Float





快速取水阀 Coupling Valve

货号NO.	7225A	7232A
螺口尺寸 Thread	3/4"外螺纹 3/4"External thread	1"外螺纹 1"External thread
货号NO.	7225B	7232B
螺口尺寸 Thread	3/4"内螺纹 3/4"Internal thread	1"内螺纹 1"Internal thread

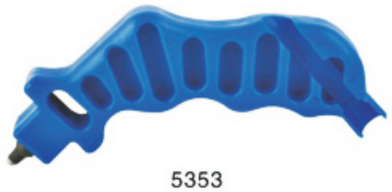

5353



5358

打孔器 Hole Punch

货号NO.	螺口尺寸 Hole diameter
5353	ϕ3
5358	ϕ8

数量 QTY	300个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	13.7公斤kg
箱规 MEAS	41*33*30cm



名称Name	货号NO.	打孔直径 Hole diameter
钳式打孔器	5373	ϕ3

数量 QTY	100个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	10.7公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm



名称Name	货号NO.	打孔直径 Hole diameter
软带打孔器	53715	ϕ15

数量 QTY	100个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	14.1公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm



名称Name	货号NO.	打孔直径 Hole diameter
软带打孔器	53717	Φ17

数量 QTY	100个/箱 pcs/ctn
毛重 G.W.	14.1公斤kg
箱规 MEAS	42*34*30cm


智能自动浇水器
Smart water valve





深圳市强泰自控阀门科技有限公司
Shenzhen Power Tomorrow Actuator Valve Co., Ltd

防滴四件套/倒挂四件套 Drip Preventing Hanged Sets/ Hanged Sets

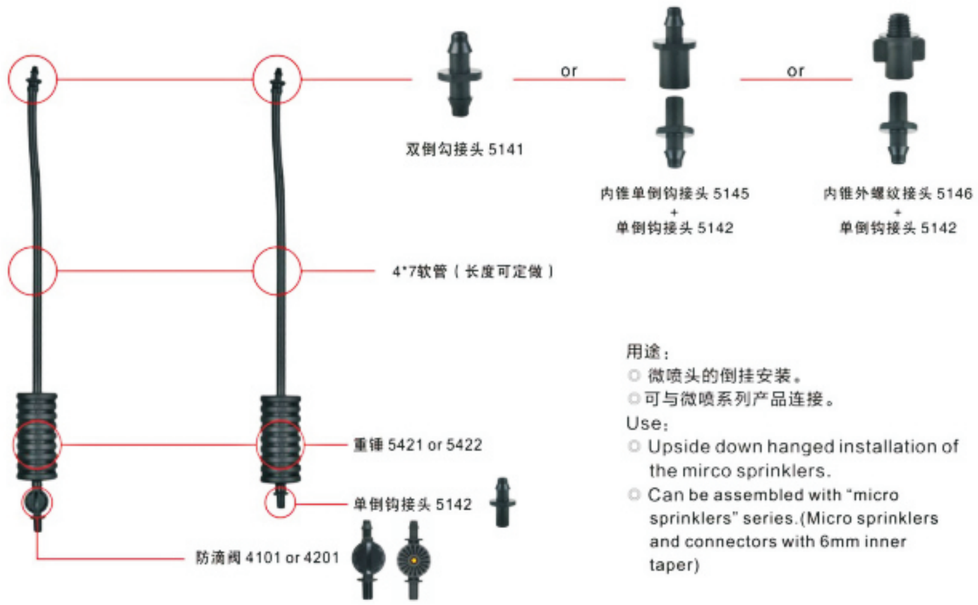


用途：
- 微喷头的倒挂安装。
- 可与微喷系列产品连接。

Use:
- Upside down hanged installation of the mirco sprinklers.
- Can be assembled with "micro sprinklers" series.(Micro sprinklers and connectors with 6mm inner taper)

地插三件套 Vertical Supporter Set

地插支架套装 Holder Set

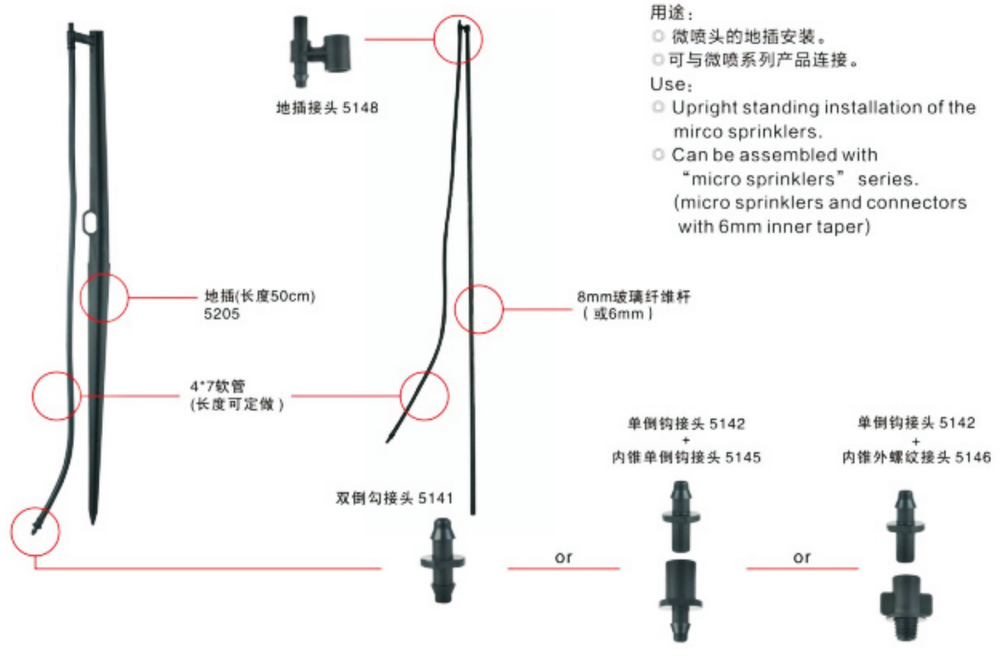


用途：
- 微喷头的地插安装。
- 可与微喷系列产品连接。

Use:
- Upright standing installation of the mirco sprinklers.
- Can be assembled with "micro sprinklers" series. (micro sprinklers and connectors with 6mm inner taper)

内螺口支架套装 Holder Set



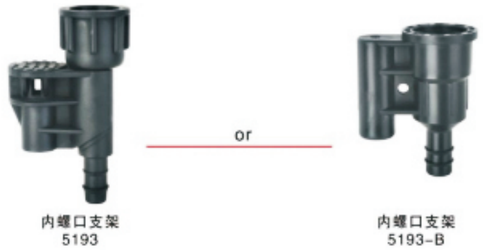

内螺口支架
5193


内螺口支架
5193-B



用途：
- 中距喷头的地插安装。
- 可与1/2" 接口的中喷系列及转换接头。（5194-A、5194-B）连接

Use:
- Installatim of medium-range sprinklers.
- Can be assembled with sprinklers and transformers with 1/2" male threads.

滴箭套装 Arrow dripper set

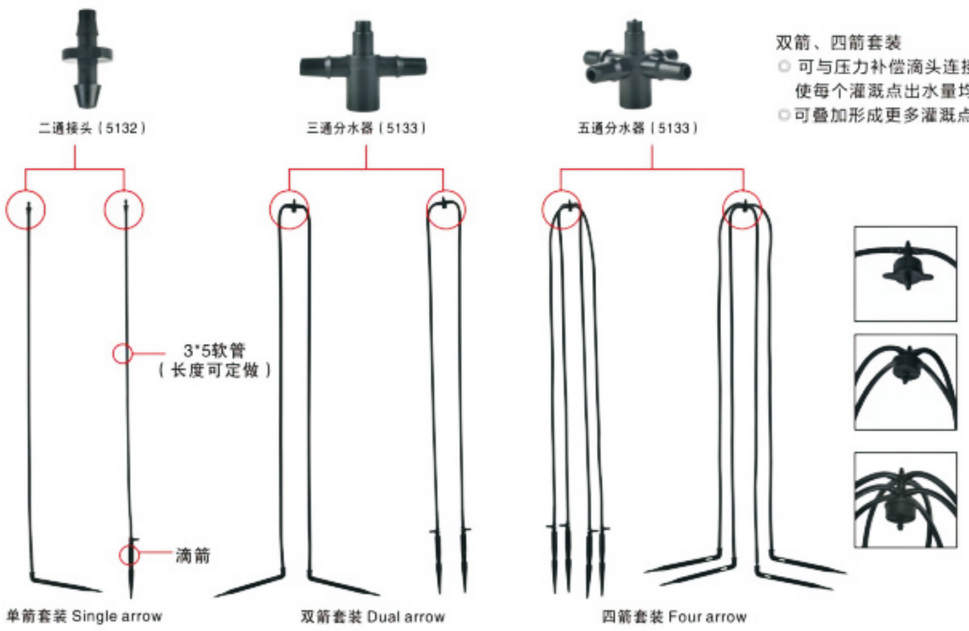

单箭套装 Single arrow
双箭套装 Dual arrow
四箭套装 Four arrow

双箭、四箭套装
- 可与压力补偿滴头连接，使每个灌溉点出水量均衡。
- 可叠加形成更多灌溉点。

小型智能灌溉套装 Intelligent Irrigation Sets

- 操作简单、方便。
- 可调的流量/射程适合小规模或家用植物。盆栽的灌溉。
- 智能精确的灌溉周期控制。
- Easy operation.
- Adjustable water flow/range.
- Intelligent arrangement.



插杆微喷头 Sprinkler



异径三通 Reducing Tee



控制器
Controller



快速接头
Connector

品名 Name	数量 Quantities
微电脑控制器 Controller	1
快速接头 Connector	1
7mm 软管 7mm Hose	6m
异径三通 Reducing Tee	8
5mm 软管 5mm Hose	4m
插杆微喷头 Sprinkler	8
5144堵头 End plug	2

可将插杆微喷头替换成压力补偿滴头已获得均匀的流量
Sprinkler can be replaced with drippers to make same flow at every spot.



Φ4*7mm 软管 Φ3*5mm 软管
ϕ4*7mm Hose ϕ3*5mm Hose



堵头 End plug

